

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Roca Brasil Ltda., garante seus produtos, contra eventuais defeitos de fabricação projeto, montagem, ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina. A garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente, para validação dos prazos: **Metais – 10 anos / Metais eletrônicos – 05 anos.** Durante o período de 12 meses, a contar da data da compra, esta garantia incluirá os custos de mão-de-obra dos serviços executados pela rede de Postos Técnicos Credenciados, disponíveis no Brasil. Após este período a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao componente ou produto. Produtos instalados em locais públicos a garantia será de 50% sobre o total do prazo mencionado acima, sendo os custos de mão-de-obra reduzidos para 6 meses.

EXCLUDENTES DA GARANTIA: O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor. Também estão excluídos da garantia: •Produtos instalados inadequadamente (massa de vidraceiro, entre outros) •Produtos com adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante, aplicação de peças não originais ou inadequadas. •Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular; tais como pilhas, vedantes, gaxetas, guarnições, gavetas, anéis de vedação e mecanismo de vedação; •Danos causados em decorrência de aplicação de produtos em instalações elétricas e/ou hidráulicas que não esteja em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes, ou na inexistência destas, em desacordo com as recomendações da Roca. •Danos à parte externa do produto, causada por Acidentes, maus tratos ou limpeza inadequada (uso de produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, esponja de aço, esponja de dupla-face, lixas); •Produtos utilizando água considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma; •Produtos instalados em locais submetidos a altas temperaturas e/ou ambientes com atmosfera agressiva.

FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA: Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos Técnicos Credenciados das marcas Roca, Incepa ou Celite contatando nossa Central de Atendimento: **0800 701 1510**. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro. Esta garantia é acessória e complementar conforme disposto no Art. 50 da Lei 8078 de 11/09/90 (Código de Defesa e Proteção do Consumidor).

CÓDIGO PRODUTO:

B5A7816C00 - DUCHA HIGIENICA C/DERIV FUSION CR

Incepa Louças Sanitárias Ltda
Av 14 de Dezembro, 2.800
Galpão A - Vila Mafalda
Jundiaí - SP - CEP: 13.206-105
CNPJ: 75.801.902/0001-26
IE: 407.489.471.115
Industria Brasileira
www.rocabrasil.com.br

**0800
701
1510** Assistência
Técnica

Roca

NOV/2010

CÓDIGO: 03060858

MANUAL DE INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO MANUTENÇÃO

Roca

FUSION



Mecanismo cerâmico
de 1/4 DE VOLTA



10
ANOS
GARANTIA






MANUAL DE INSTALAÇÃO

Ponto de água: DN 15 (1/2") ou DN 20 (3/4") com adaptador que acompanha o produto.




1 - Antes de instalar a ducha, abra o registro e deixe escorrer a água para remover todos os resíduos da tubulação.

2 - Proteja a superfície de contato das ferramentas com a face cromada dos metais para não causar danos.



3 - Encaixe a canopla no corpo do registro da ducha e instale-o na conexão da parede. Ajuste a canopla para dar o acabamento.

Cuidado para não dar um sobre-aperto, pois poderá danificar o acabamento da parede. Tenha especial atenção quanto ao alinhamento do registro com o vaso sanitário.




4 - Encaixe o manípulo (alavanca) no corpo do registro e rosqueie o adorno para fixá-lo


5 - Conecte a mangueira flexível no corpo do registro e na ducha manual, utilizando as borrachas de vedação.

6 - Instale o suporte da ducha na altura desejada.


Cuidado para não furar a tubulação hidráulica embutida na parede.

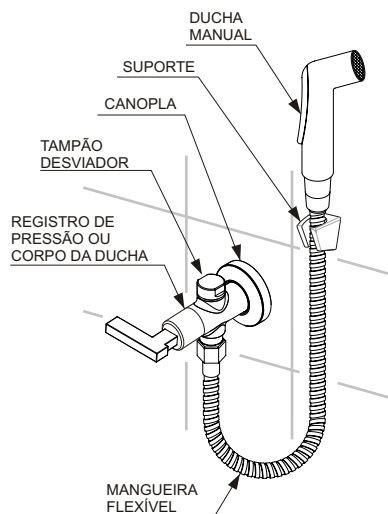

7 - Para instalação com desviador, retire a tampa superior do corpo do registro da ducha e conecte o flexível no desviador e no mecanismo de entrada d'água da caixa acoplada do vaso sanitário.



UTILIZAÇÃO



Gire o manípulo (alavanca) no sentido anti-horário para abrir, pressione o gatilho da ducha manual para liberar a passagem de água e solte-o para interromper o fluxo.

IMPORTANTE: Feche sempre o registro de pressão (sentido horário) após o uso pois a ducha não funciona como registro.

MANUTENÇÃO

Mecanismo cerâmico

Desmonte o manípulo (alavanca), solte o mecanismo e verifique o estado geral das pastilhas cerâmicas. Caso necessário retire e substitua-o. Faça a remontagem na ordem inversa.



LIMPEZA

Para a limpeza dos metais sanitários utilize sempre um pano macio e sabão neutro. Não use palha de aço, produtos químicos ou abrasivos.

Composição básica

Liga de cobre (latão) e plástico de engenharia e elastômeros.